


Movedor Neumático

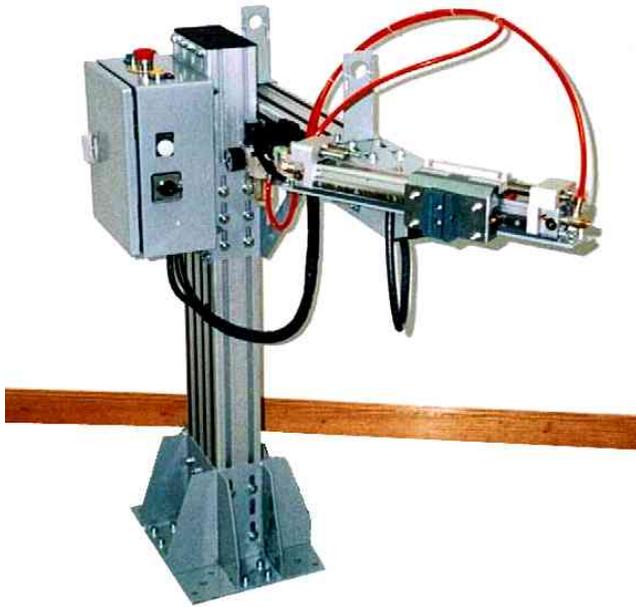

Sistema neumático instalado en la industria farmacéutica para realizar el marcado de cajas de pomada.

Soporte integrado en el carro de desplazamiento para alojar el cabezal de la impresora Domino Serie A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cilindro sin vástago con carro guiado.

Sensores integrados para realizar el marcaje a derechas e izquierdas.

Estructura general en Aluminio ajustable en altura, profundidad y giro del brazo de impresión, 5 grados de libertad.

Gestión del sistema con PLC.

Trabajo en modo automático.


Ciclo: 3600 cajas / hora



Detalle de la salida de las cajas de pomada.



Detalle del movedor integrado en la línea de producción.
Vista delantera.

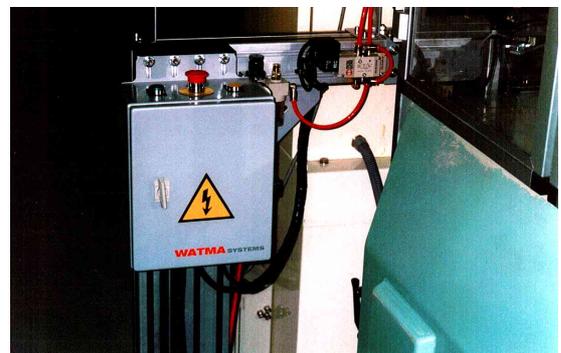

Detalle del movedor integrado en la línea de producción.
Vista trasera.