



Pick & Place Neumático

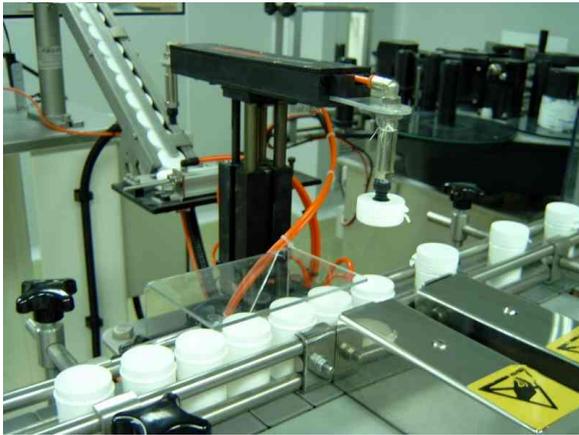

Sistema neumático, instalado en la industria farmacéutica, para el posicionado de tapones sobre botes de comprimidos.

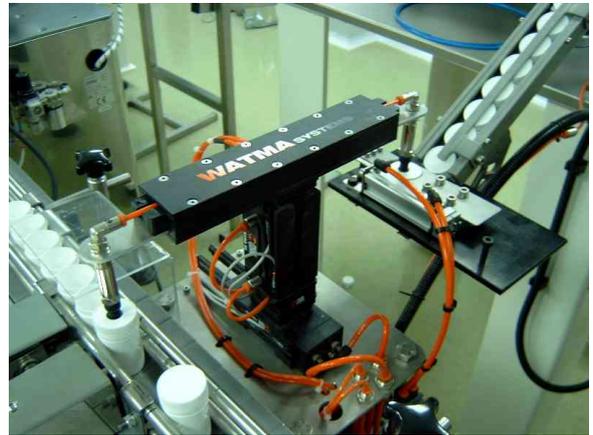

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Actuador de giro neumático

Unidad de guía neumática


Manipulación de tapones mediante vacío

Gestión del sistema con PLC

Ciclo: 1800 tapones / hora



Detalle del sistema de indexado de tapones

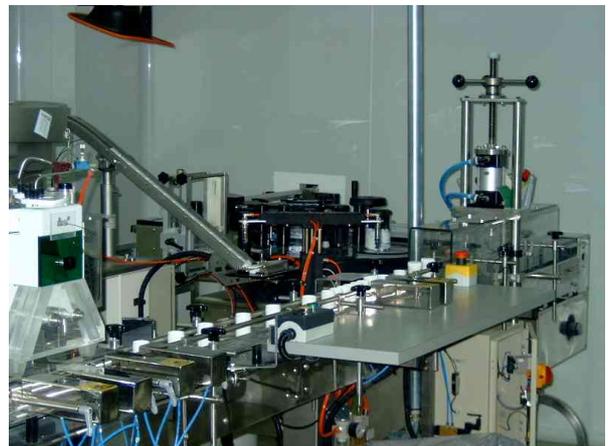

Vista general de la línea completa